

Friktionslösningar²

Friktionsmaterial RY258

Materialbeskrivning

RY258 är ett asbestfritt, icke-flexibelt, hårt och metallfritt material.

Leveransform

RY258 levereras av Rydahls i enlighet med kundens behov och önskemål. Materialet kan också levereras som metervara.


Applikationer

Materialet har ett brett användningsområde och används bland annat till generella mekaniska bromsar och kopplingar. Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt material för din applikation.

Ej tillämplig för användning i olja, enstaka stänk inte skadlig.

Tekniska data

Friktionskoefficient	0,33
Max kont. temperatur	250°C
Max temperatur	400°C
Max tillåtet yttryck	200 N/cm ²
Max tillåten hastighet	25 m/s
Densitet	2,0 g/cm ³
Hårdhet 20 °C	70 N/mm ²

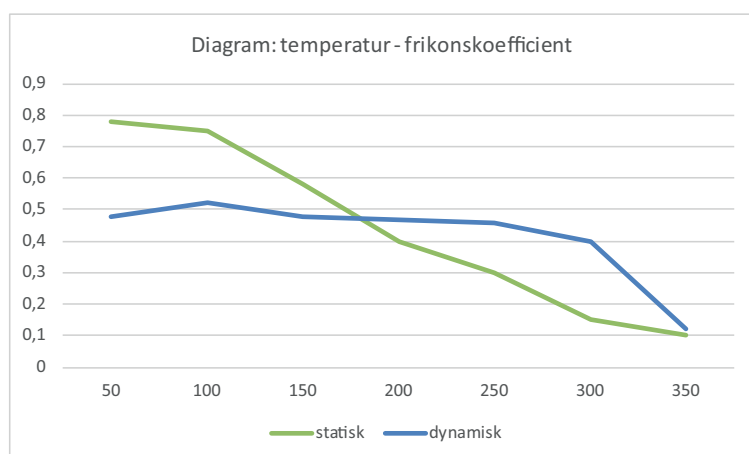

De maximala belastningarna får inte uppnås samtidigt. Ovanstående värden är framtagna under laboratorieförhållanden. Materialet bör testas under verkliga förhållanden för att verifiera funktion och prestanda.