

Friktionslösningar<sup>2</sup>

# Friktionsmaterial RY268

## Materialbeskrivning

RY268 är ett asbestfritt, icke-flexibelt, hårt och metallfritt material.

## Leveransform

RY268 anpassas av Rydahls i enlighet med kundens behov och önskemål. Materialet kan också levereras som metervara.


## Applikationer

Exempel på applikationer är bland andra rullmaskiner och tryckerimaskiner där en låg friktion och ett slitstarkt material erfordras, t.ex. i kontinuerligt bromsande backar. Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt material för din applikation.

Ej tillämplig för användning i olja, enstaka stänk inte skadlig.

### Tekniska data

Friktionskoefficient	0,28
Max kont. temperatur	250 °C
Max temperatur	400 °C
Max tillåtet yttryck	250 N/cm <sup>2</sup>
Max tillåten hastighet	60 m/s
Densitet	1,8 g/cm <sup>3</sup>
Hårdhet 20 °C	60 N/mm <sup>2</sup>

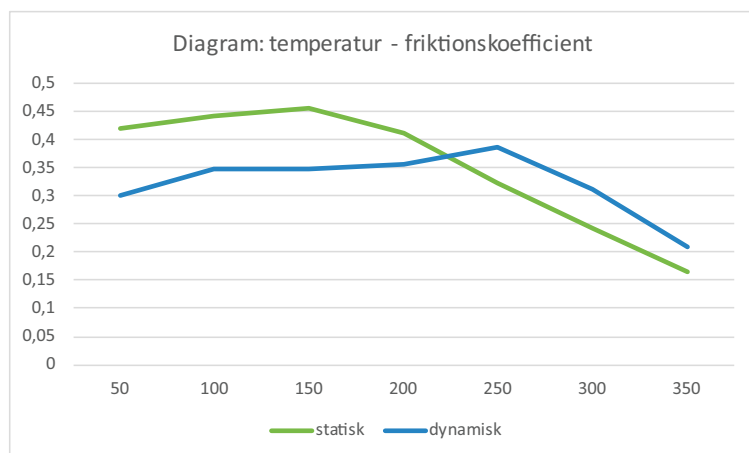

De maximala belastningarna får inte uppnås samtidigt. Ovanstående värden är framtagna under laboratorieförhållanden. Materialet bör testas under verkliga förhållanden för att verifiera funktion och prestanda.



Kundservice  
010-550 94 00  
servicegruppen@rydahls.se



www.rydahls.se

Senast ändrad: 2018-04-09